

# Modelo Marboré

El nuevo diseño de un toldo clásico



# Modelo Marboré

El nuevo diseño de un toldo clásico

Soportes COMPLET y brazos ART de cinta.



Posibilidad de brazo de cruce, para ampliar la salida en el mínimo espacio.



Líneas hasta 5,35 m con dos brazos y de 8,30 m con tres, para salidas hasta 3,00 m.


Posibilidad de instalar con el mismo soporte a frente, costado y techo.

## Componentes

Eje de enroll: Acero galvanizado de 70 mm de diámetro hasta líneas de 4,15 m y de 80 mm de diámetro a partir de 4,15 m.

Tubo de carga: Aluminio de 46 mm de diámetro para líneas hasta 4,15 m y salidas hasta 2,25 m, resto aluminio de 60 mm. de diámetro.

Soportes y brazos: Aluminio lacado blanco y tornillería de acero inoxidable.

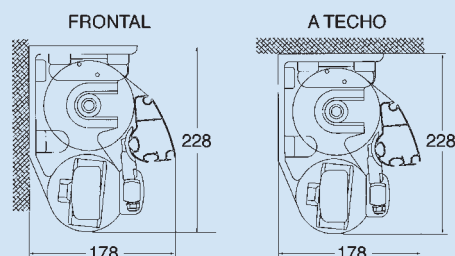

Línea mínima							
N.º de Brazos	Salida						
		1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
2	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45
3	2,97	3,35	3,72	4,10	4,47	4,85	5,22

Línea mínima con brazo de cruce							
N.º de Brazos	Salida						
		1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
2	1,22	1,35	1,47	1,60	1,72	1,85	1,97

Motorización RTS (vía radio)								
Línea			Salida					
			1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
2 brazos	2,40	30/17 ALTUS RTS	35/17 ALTUS RTS	50/12 ALTUS RTS	70/17 ALTUS RTS	85/17 ALTUS RTS		
	3,00							
	3,60							
	4,15							
	4,75	35/17 ALTUS RTS	50/12 ALTUS RTS	70/17 ALTUS RTS	85/17 ALTUS RTS			
3 brazos	5,35	55/17 ALTUS RTS	70/17 ALTUS RTS	85/17 ALTUS RTS				
	6,00							
	6,60							
	7,20							
	7,80							
8,40								

Opción de motorizar y automatizar.

**TOLDOS**  
**Serrano**  
PROTECCION SOLAR



EXPOSICIÓN Y VENTA: Avda. de Navarra, 41-43. 50010 Zaragoza (España).

Tel. 976 333 328. Fax: 976 345 930

DELEGACIÓN SALOU: C./ Ciudad de Reus, 11. 43840 Salou (Tarragona).

Tel. 977 353 552. Fax: 977 353 442

